

**EXPERTEN FÜR OBERFLÄCHEN**

VERKEHRSFLÄCHEN  
INDUSTRIE- UND BETRIEBSFLÄCHEN  
FLUGBETRIEBSFLÄCHEN  
cds-BAUTENSCHUTZPRODUKTE

A MEMBER OF THE POSSEHL GROUP

**POSSEHL Beschichtungstechnik**

Sanierung von Tankstellenflächen  
nach § 19 WHG

**POSSEHL SPEZIALBAU**  
**Ihr Ansprechpartner im**  
**Tankstellenbereich für**

- Instandsetzungen und Abdichtungen von Tankstellenflächen und Fugen mit cds®-Bautenschutzprodukten
- Betoninstandsetzungen im Bereich von Zapfinseln
- Sanierungen im Oberflächenbereich von Domschächten
- Sanierungen von Rissen durch Aufschneiden, Verklammern und Verharzen
- Ausführungen von Fugen- und Rissabdichtungen mit zugelassenen Dichtstoffen nach DIBt



typisches Schadensbild



Beschichtete Fläche mit Kopfröllung und Fugenverguss (links vorher - rechts nachher)

- Ausführung durch TÜV-überwachten Fachbetrieb, zugelassen nach § 19 I WHG
- Kostengünstige Sanierung
- Tankbetrieb durch halbseitige Nutzung gewährleistet (kein Umsatzausfall)
- Geringe Lärm- und Staubentwicklung



Sanierte Fläche (links vorher - rechts nachher)

**EXPERTEN FÜR OBERFLÄCHEN**

VERKEHRSFLÄCHEN  
INDUSTRIE- UND BETRIEBSFLÄCHEN  
FLUGBETRIEBSFLÄCHEN  
cds-BAUTENSCHUTZPRODUKTE

A MEMBER OF THE POSSEHL GROUP




POSSEHL SPEZIALBAU GMBH bietet Bauleistungen und cds®-Bautenschutzprodukte zur werterhaltenden und nutzensichernden Instandsetzung von Verkehrsflächen, Industrie- und Betriebsflächen an.

Alle Leistungen, von der Reparatur und dauerhaften Instandsetzung bis hin zur Komplettanierung und Beschichtung von Neubauflächen, einschließlich aller Untergrundvorbehandlungen, werden anforderungs- und termingerechtfertigt ausgeführt.

Der hohe Qualitätsstandard ist durch die Qualitätskontrolle und das Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2000 gewährleistet.

Unser geschultes Fachpersonal setzt Ihre Wünsche im Bodenbereich um.

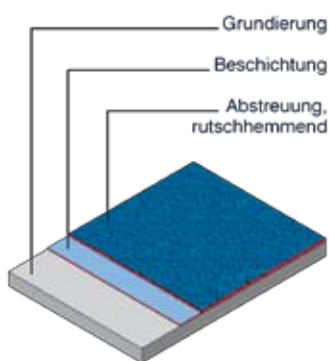

**Treibstoffresistentes, griffiges Beschichtungssystem cds-AS/WHG-TS**

Speziell für den Einsatz im umweltsensiblen Tankstellenbereich bietet POSSEHL SPEZIALBAU GMBH mit dem Beschichtungssystem cds-AS/WHG-TS ein ableitfähiges, zweikomponentiges, flexibilisiertes System auf Epoxidharzbasis für zementgebundene Flächen an.

Bei der Instandsetzung von Betonflächen in Tankstellenbereichen werden vom Gesetzgeber Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gewässern vorgeschrieben. § 19 g WHG (Wasserhaushaltsgesetz) fordert, dass Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe so eingebaut, unterhalten und betrieben werden müssen, dass eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist („Besorgnisgrundsatz“). Zusätzlich zu dieser Rahmengesetzgebung haben die einzelnen Bundesländer ausgestaltende Regelungen in der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (VAwS) erlassen. Diese stellen konkrete länderspezifische technische Anforderungen an den Anlagenbau und den Anlagenbetrieb.

POSSEHL SPEZIALBAU GMBH stellt Ihnen mit den cds®-Gewässerschutzbeschichtungen Systeme zur Verfügung, die diese speziellen Anforderungen sowie die der TRbF 40 (Tankstellen) und TRwS A 781 sowie der TRwS A 786 (Ausführung von Dichtflächen) erfüllen.

Die umfangreiche cds®-Bautenschutzproduktpalette können Sie auch als Direktverarbeiter von unserem Vertrieb beziehen. Hierfür stehen unsere Außendienstmitarbeiter für eine umfassende Beratung zur Verfügung.

Je nach Schadensbild der zu behandelnden Betonfläche werden vorbereitende Maßnahmen erforderlich. Diese umfassen das Fräsen der instabilen, geschädigten Betonfläche sowie das anschließende staubfreie Kugelstrahlen zur Verbesserung der Haftung des aufzubringenden Beschichtungssystems. Zerstörte Fugenkanten werden bis zum „gesunden“ Beton ausgestemmt, von Verschmutzungen befreit, grundiert und profiltgerecht wiederhergestellt.

Auf die vorbereitete Fläche wird eine leitfähige Grundierung aufgebracht und im Überschuss abgestreut. Am nächsten Tag wird die Grundierung mit der elektrisch leitenden, zweikomponentigen cds®-Beschichtung TS überarbeitet und anschließend mit leitfähiger Gesteinskörnung abgestreut. Je nach Kundenwunsch kann die Fläche eine Kopfröllung mit cds®-Beschichtung HB zur leichteren Reinigung und farbigen Gestaltung erhalten



**POSSEHL SPEZIALBAU GMBH**, ein Unternehmen der POSSEHL-GRUPPE, wurde 1956 gegründet. Der Firmensitz ist in Sprendlingen.

POSSEHL SPEZIALBAU GMBH  
Gau-Bickelheimer Straße 72  
55576 Sprendlingen/Rhh. / Germany  
Telefon +49 (67 01) 93 50-0  
Telefax +49 (67 01) 93 50-50  
info@possehl-spezialbau.de  
www.possehl-spezialbau.de

**Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!**  
**0 8 0 0 S P E Z I A L B A U**  
**0 8 0 0 7 7 3 9 4 2 5 2 2 8**

**freecall 0800**